


610

Płynny Olej Syntetyczny



Doskonałej jakości 100% olej syntetyczny, oczyszcza oraz smaruje urządzenia. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur od -25°C do 270°C .

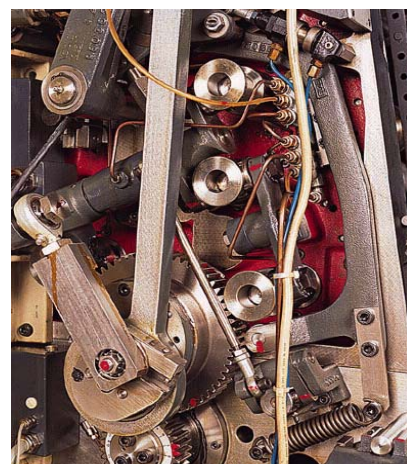

Zastosowanie:

Do urządzeń pracujących w wysokich i niskich temperaturach oraz w bardzo trudnych warunkach.

- Łańcuchy w piecach
- Przekładnie
- Łożyska przenośników rolkowych
- Przenośniki łańcuchowe
- Komory suszarnicze
- Piece do ceramiki
- Przenośniki pracujące w obszarach wysokiej temperatury
- Silniki elektryczne
- Wentylatory
- Wtryskarki plastiku
- Urządzenia do formowania plastiku
- Rozszerzarki tkanin

Charakterystyka produktu:

- Działa czyszcząco podczas smarowania
- Nie pozostawia osadów
- Nie karbonizuje
- Posiada certyfikat USDA
- Niski współczynnik parowania
- Wysoki punkt zapłonu
- Zachowuje dużą płynność w niskich temperaturach do -25°C

OPAKOWANIA:

Nr katalog.	Opakowanie
090330	aerazol
0894414	20l
089424	208l

CHESTERTON INT. POLSKA Sp. z o.o.
40-153 Katowice, Al. W Korfantego 191
Tel. 032-249-52-90
Fax. 032-249-53-70
e-mail: biuro@chesterton.com.pl
www.chesterton.com.pl